

[www.green.cz](http://www.green.cz)  
[www.parking-system.com](http://www.parking-system.com)



**GREEN**  
**CENTER**

Turnikety navržené  
pro různá použití

Uplatnění v exteriéru  
i v interiéru

Administrativní budovy,  
sportovní areály,  
hromadná doprava ap.

Vyrobeno z vysoce  
kvalitních materiálů

Velké množství  
příslušenství



**TURNIKETY**  
PRO KONTROLU VSTUPU

# Turniket DEFENDER

## Všeobecné informace

Vysoký rotační turniket *Defender* je typem bezobslužného turniketu s vysokou úrovní zabezpečení kontroly průchodu, s širokým spektrem použití v exteriéru. Turniket je vyroben z jakostního materiálu, vybavený precizními vnitřními součástmi, má robustní konstrukci, aby byl zaručen jeho spolehlivý, bezúdržbový provoz a dlouhá životnost i v nepříznivých klimatických podmínkách. Konstrukce turniketu zaručuje bezpečný a pohodlný průchod jedné osoby. K dispozici je jednoduchá i dvojitá verze turniketu. Turniket Defender neumožňuje průchod invalidních osob. Vstup pro invalidy nutno doplnit brankou.

## Použití

Stadiony, zábavní parky, průmyslové zóny, nápravná zařízení

## Výhody

- Vysoká úroveň zabezpečení objektu a kontroly vstupu
- Bezobslužnost
- Bezúdržbový provoz a vysoká životnost

## Ovládání


### Autonomní:

- přes autonomní přístupovou jednotku GPX APr (autonomní snímač bezdotykových karet)
- přes validátor mincí a žetonů
- tlačítkem
- dálkové ovládání

### Z nadřazených systémů

(parametrické nastavení funkcí, parametrů):

- *Přístupový systém*, kde lze provádět veškeré operace s daty (povolování a blokování přístupových karet do objektu nebo zón, statistiky přítomnosti osob, přístupová práva apod.) GPA – přístupový systém GreenPro Acces
- *Vstupenkové systémy* (Prodej vstupenek, rezervace, statistiky, abonentky)
- *Docházkové systémy*

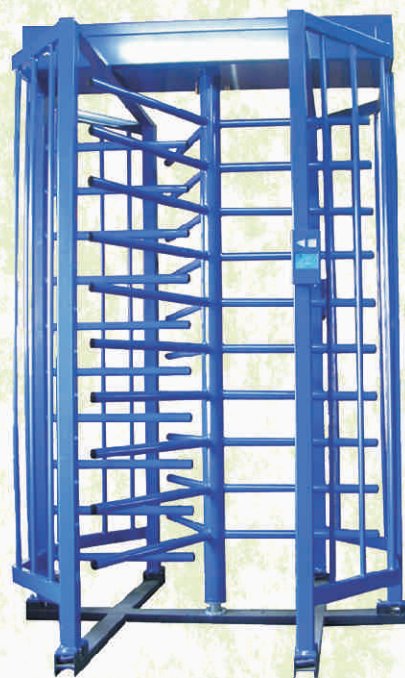

## Vlastnosti

- Vnější části jsou z nerezové oceli nebo lakované dle vzorníku RAL
- Vnitřní části mají antikorozní úpravu
- Mechanický pohon
- Obousměrný i jednosměrný průchod

## Volitelné příslušenství

Barva, snímač bezdotykových karet GPX APr nebo jiné přístupové médium s bezpotenciálovým výstupním kontaktem, dálkový ovladač atd.

## Technické údaje

Min. šířka vstupního zahrazení	530 mm
Počet průchodů	20-30 osob/min.
Příkon max.	30 W
Napájení	24+-3 V
Rozměry turniketu	1580/1350/2240mm
Hmotnost, max.	250 kg
Provozní teplota	-30 až +45°C

GREEN Center s.r.o.

Zenklova 39, 180 00 Praha 8, Czech Republic  
tel.: +420 266 090 090, fax: +420 266 311 069

e-mail: [green@green.cz](mailto:green@green.cz); e-mail: [obchod@green.cz](mailto:obchod@green.cz)  
<http://www.green.cz>